

**PUERTA
CONTRA-
Incendio****Doorlock cumple y supera
las Normas Internacionales
contra-incendio.**

En el interior contiene refuerzos para cierrapuertas, chapa y refuerzos verticales con Lana Mineral para retardar el calentamiento del lado opuesto del incendio.

(LANA MINERAL RESISTE 750°C A FUEGO DIRECTO).

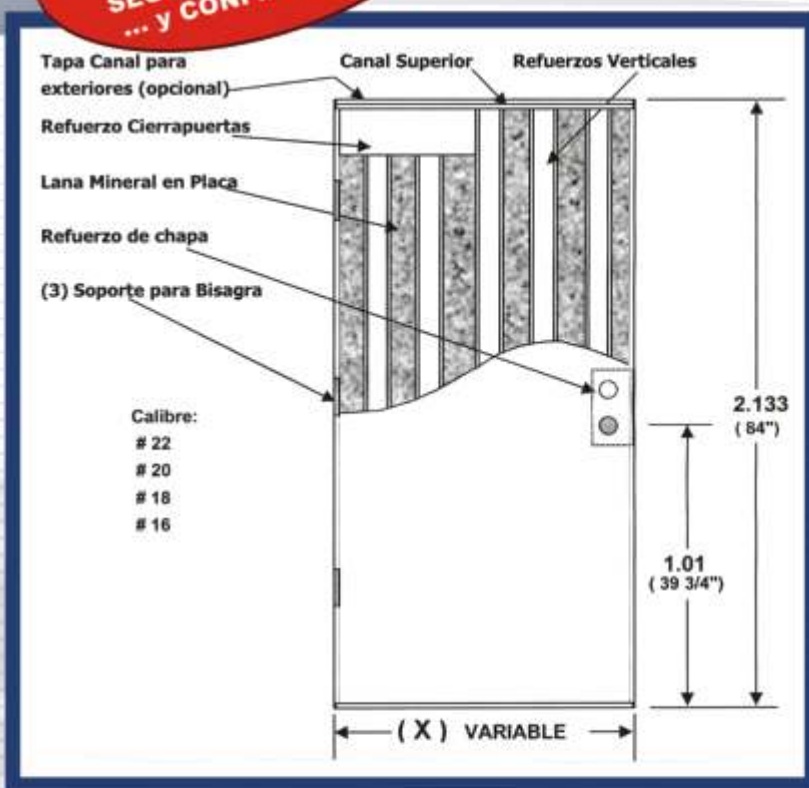
Su acabado exterior es con fondo anticorrosivo primario.

Se fabrican en medidas de 55 cms. a 1.50 mts. de ancho por 2.13 mts de altura con espesor de 4.4 cms.

Las puertas mayores a 1.09 mts. cuentan con costura en ambas caras.



NO SE DEJE ENGAÑAR !!
Doorlock le ofrece
**SEGURIDAD, CALIDAD
... Y CONFIABILIDAD.**

**MATERIAL:**

- C.R.S. Lámina Rolada en frío
- L.G.B. Lámina Galvanizada
- S.S. Lámina de Acero Inoxidable