

PUERTA LOUVER

IDEAL PARA CUARTOS VENTILADOS

- CUARTOS DE MÁQUINAS
- ESTACIONAMIENTOS
- LAVANDERÍAS
- ALMACENES
- FÁBRICAS




CONSTRUCCION:

Las PUERTAS DOORLOCK están construidas en dos piezas con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión para estructurar y fortalecer el cuerpo de la hoja.

Tiene tres soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la hoja, para recibir las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2".

Su interior contiene un conjunto de rejillas ensambladas, dos refuerzos verticales para constituir el cuerpo de rejillas superiores e inferiores a lo largo de la puerta, su acabado exterior es de fondo anticorrosivo primario.

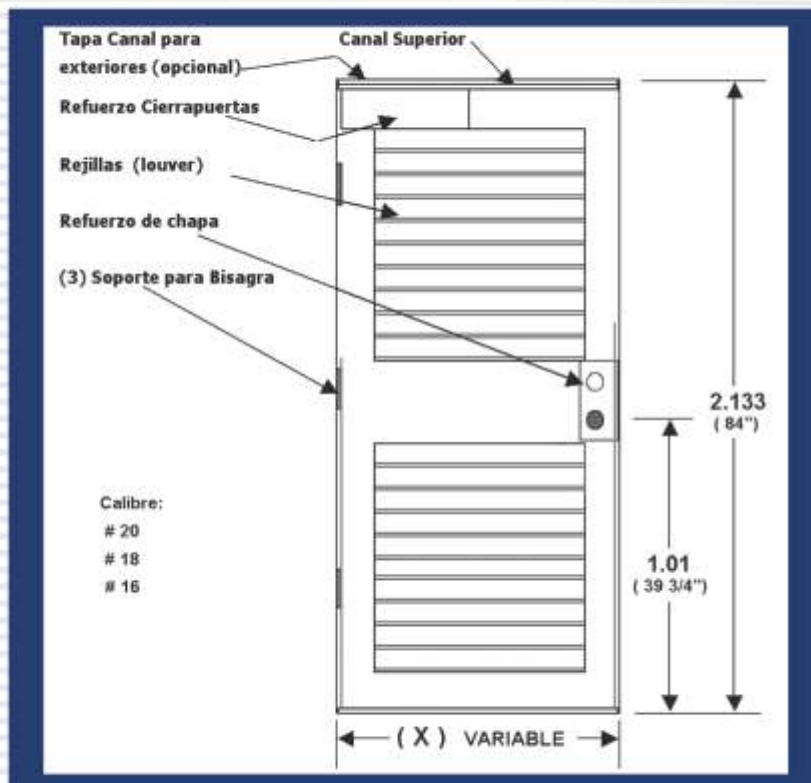

Fácil instalación!

MATERIAL:

- C.R.S. Lámina Rolada en frío
- L.G.B. Lámina Galvanizada
- I.C. Lámina